


# dsb Innocrush

the crushing company

## Innocrush 75

<b>Impactor</b>	<b>Prallmühle</b>	
Inlet opening	Einlauföffnung	1560 x 1020
<b>Throughput capacity in t/h</b>	<b>Brecherkapazität in t/h</b>	
Maximum	Maximum	600
<b>Transport dimensions</b>	<b>Transportabmessungen</b>	
Length	Länge	16500
Width	Breite	3285
Height	Höhe	3830
Gross weight	Bruttogewicht	72,5 t
<b>Hopper</b>	<b>Aufgabetrichter</b>	
Length	Länge	4400
Width	Breite	2840
Volume	Volumen	8 m <sup>3</sup>
<b>Vibrating feeder</b>	<b>Vibrationsrinne mit Vorabsiebung</b>	
Feeder length	Länge	3610
Width	Breite	1510
Length pre-screen	Länge Vorabsiebung	2275
Gap width	Spaltbreite	selectable standard 40–120
<b>2-deck-screen</b>	<b>2-Deck Schwerlastsieb</b>	
Size of mesh lower deck	Spaltbreite Unterdeck	selectable
<b>Side belt</b>	<b>Seitenband</b>	
Length of conveyor belt (center to center)	Gurtlänge	3785
Width	Breite	1000
Discharge height	Abwurfhöhe	2365
Conveyor foldable hydraulically	Band hydraulisch einklappbar	standard
<b>Tracks</b>	<b>Raupenfahrwerk</b>	
Pad width	Plattenbreite	600
2 selectable speeds	2 Fahrgeschwindigkeiten	standard
<b>Main belt</b>	<b>Austrageband</b>	
Length of conveyor belt (center to center)	Gurtlänge	13800
Width	Breite	1200
Discharge height	Abwurfhöhe	4175
Head of conveyor foldable hydraulically	Bandkopf hydr. einklappbar	standard
<b>Engine</b>	<b>Antriebsaggregat</b>	CAT C15 403 kW
<b>Magnetic metal separator</b>	<b>Magnetband</b>	
Permanent	permanent	standard
Width of belt	Bandbreite	900
Center distance	Achsabstand	2450

[www.innocrush.com](http://www.innocrush.com)

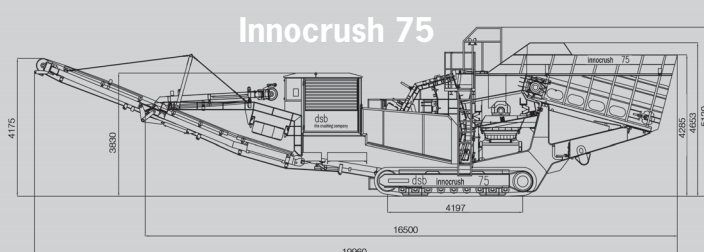

dsb Maschinenbau GmbH – Petzoldstraße 14 • A-4020 Linz • Austria

Fon +43 (0)732 77 14 75-0 • Fax +43 (0)732 77 14 75-33 • e-mail: sales@innocrush.com

02/2010